

Produktdatenblatt




LICHTDIENST

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

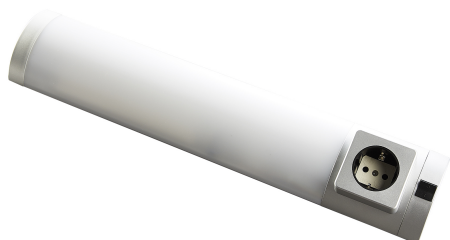

VO-501318
Heitronic LED Unterbauleuchte mit Steckdose 1-fach
4002940021028
Eine 2 in 1 Lösung für modernes Ambiente bietet Detmold als LED Anbauleuchte mit integrierter Steckdose für Direktanschluss
Aluminium, silber pulverbeschichtet, Abdeckung PMMA opal
Leuchte direkt schaltbar
Integrierte Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
Für direkten Netzanschluss
Zwei Lichtfarben zur Auswahl: warmweiß oder neutralweiß

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405119090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium pulverbeschichtet, PMMA / aluminum powder coated,
Produktfarbe	silber, opal / silver, opal
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	449,00
Produktbreite in mm	87
Produkthöhe in mm	49

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Nennleistungsaufnahme in W	5
Bemessungsleistungsaufnahme in W	5
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Trafo Leistung in W	5
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	24V DC

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	250
Bemessungslichtstrom in lm	250
Farbtemperatur in K	4000
Lichtfarbe	neutralweiß / neutral-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no

Abmessung Einzelkarton in mm

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Breite Einzelverpackung in mm	460
Tiefe Einzelverpackung in mm	96
Höhe Einzelverpackung in mm	55

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	490
Tiefe Versandkarton in mm	415
Höhe Versandkarton in mm	315
Bruttogewicht Versandkarton in kg	12,1
Palettenabnahme in Stk	160

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.